2019

NeoFen

fermetures et services

RGE QUALIBAT

Catalogue portes 2019

NOTES

NeoFen
fermetures et services

130 rue de la Mer Rouge - 68200 Mulhouse
Tél. 03 89 34 03 73 - contact@neofen.fr

SOMMAIRE

PORTES **NEOLINE** PVC-ALU pages 4 - 51

PORTES **CLASSIC LINE** PVC pages 52 - 55

PORTES **VERRISSIMA** pages 56 - 61

PORTES **SUPERIOR** ALU pages 62 - 69

PORTES **WOODLINE** BOIS pages 70 - 79

PORTES **BLINDÉES** pages 80 - 81

PORTES **DE GARAGE** pages 82 - 85

NEOLINE PVC-ALU

Panneaux rainurés en feuillure

Pour ceux qui recherchent une décoration plus discrète nous proposons certains modèles avec rainures en feuillure.

Application en décor inox affleurant

Les décors en acier inoxydable affleurants à la surface du panneau non seulement apporte de l'élégance à la porte d'entrée mais aussi facilite son entretien.

Vitrage standard - pour panneau 24 mm et 36 mm

- côté intérieur 4 MAT
- côté extérieur (feuilleté) VSG 33.1 MAT

Vitrage standard - pour panneau 48 mm

- côté intérieur (feuilleté)VSG 33.1 MAT
- vitrage clair 4 mm
- côté extérieur (feuilleté) VSG 33.1 MAT

Sablé mat

Altdeutsch

Chinchila blanc

Crepi

Delta blanc

Waterdrop

Tarassa

Master point

Stopsol gris

Parsol brun

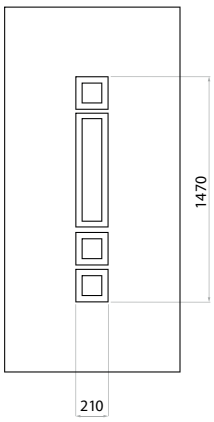

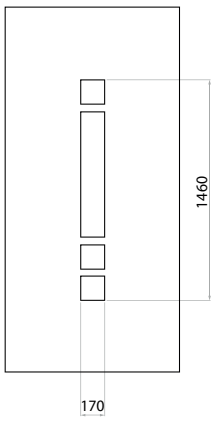

Neoline 01

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

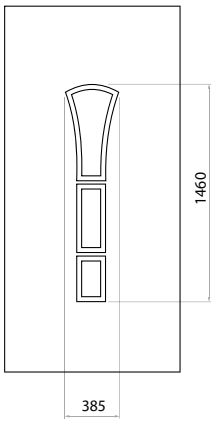

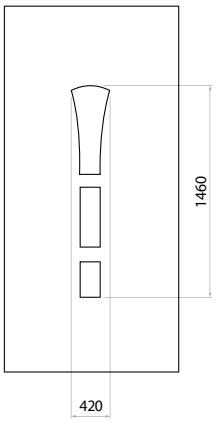

Neoline 02

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

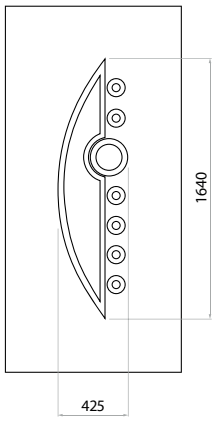

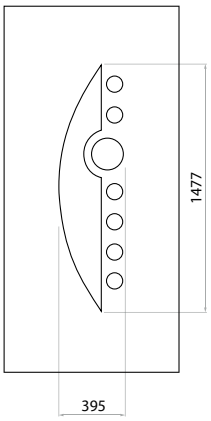

D • Neoline 03

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec inox 600 x 1750
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec inox 600 x 1750
- côtes maxima 1200 x 2300

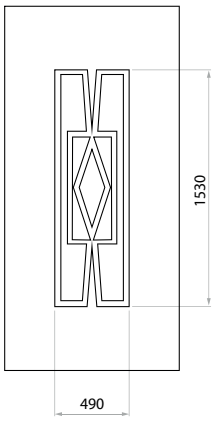

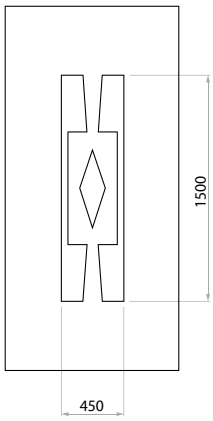

D Neoline 04

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

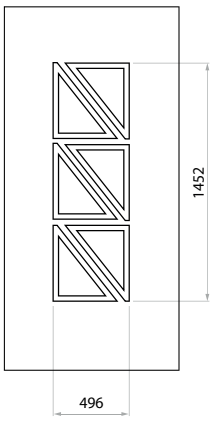

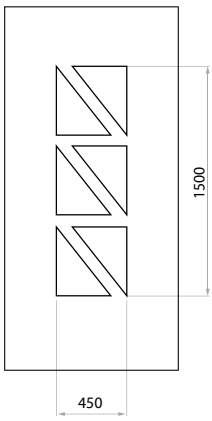

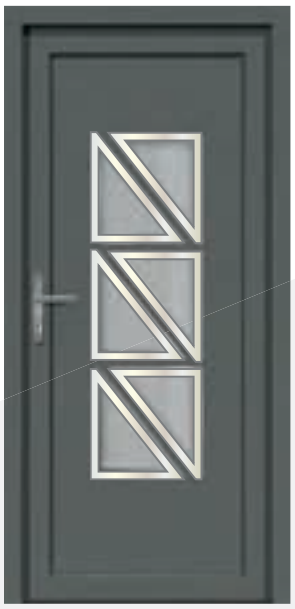

D Neoline 05

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

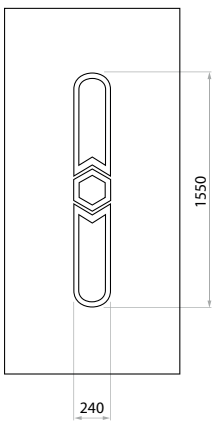

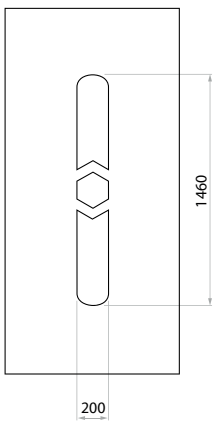

D Neoline 06

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

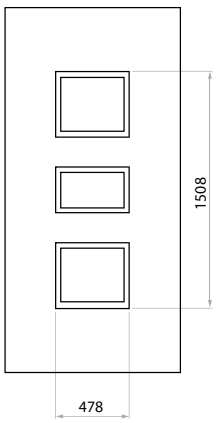

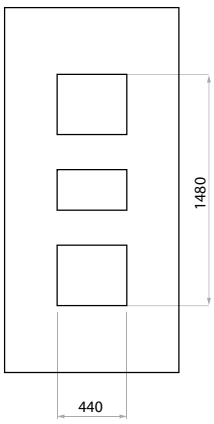

C Neoline 07

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

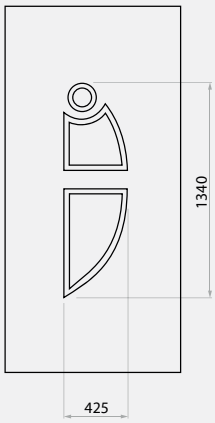

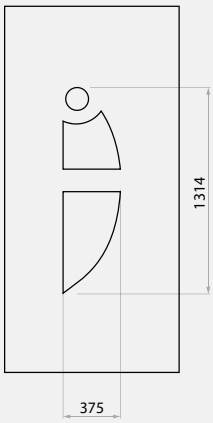

C Neoline 08

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

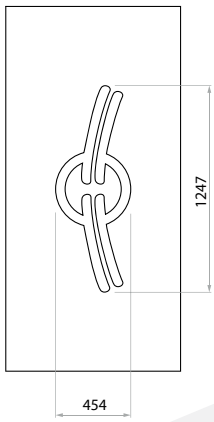

X Neoline 09

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

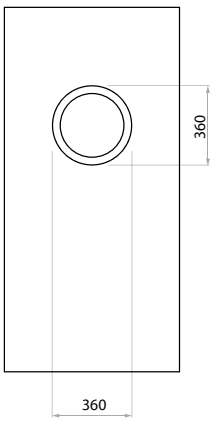

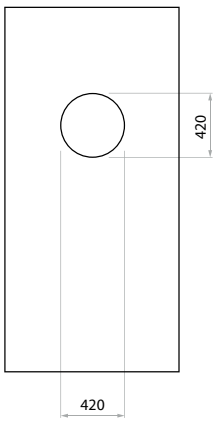

A Neoline 10

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

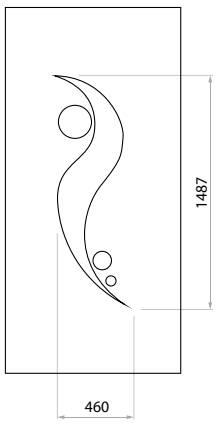

X Neoline 11

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

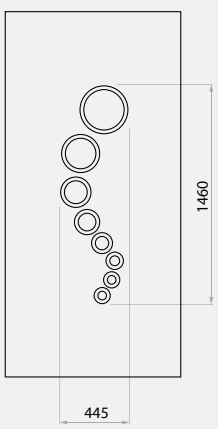

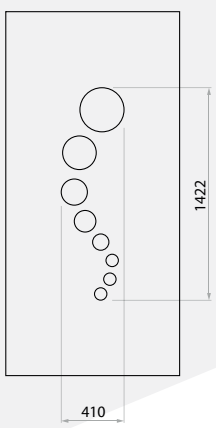

C Neoline 12

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

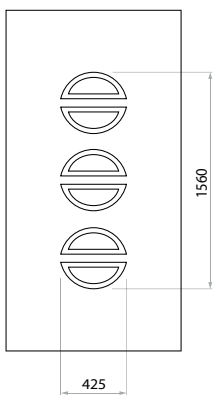

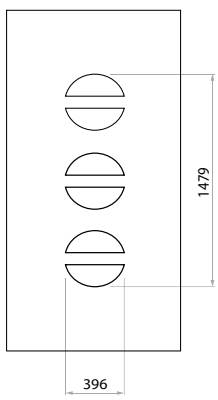

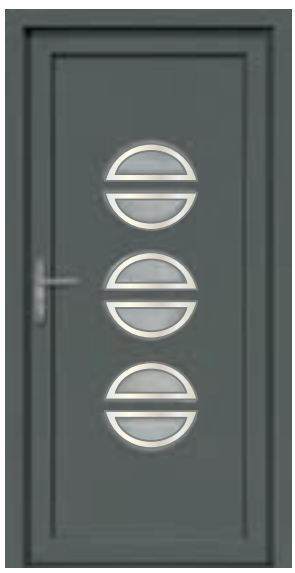

D Neoline 13

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

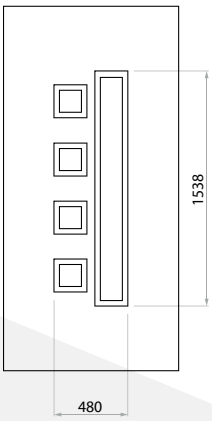

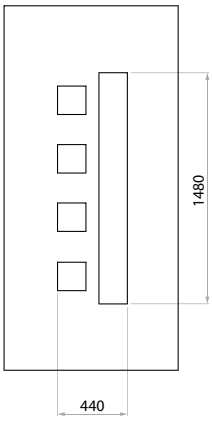

D Neoline 14

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

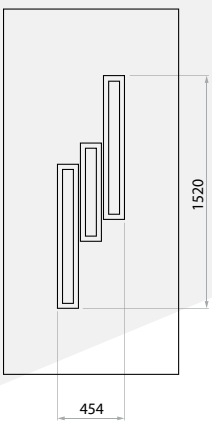

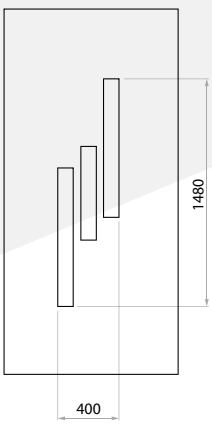

C Neoline 15

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

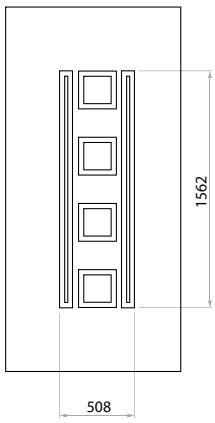

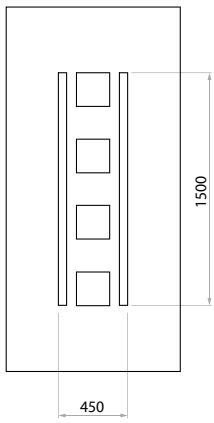

D Neoline 16

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

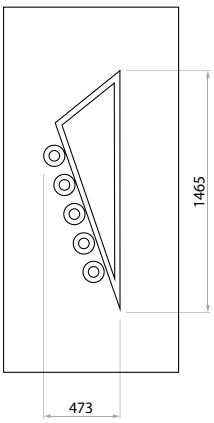

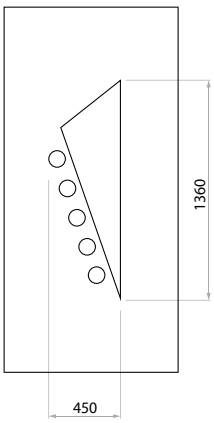

D Neoline 17

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

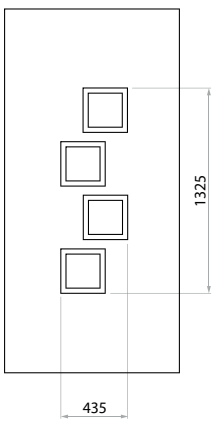

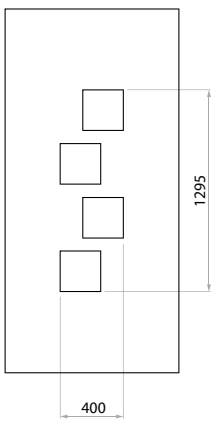

C Neoline 18

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

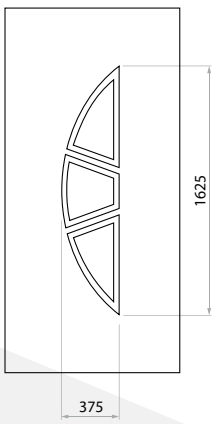

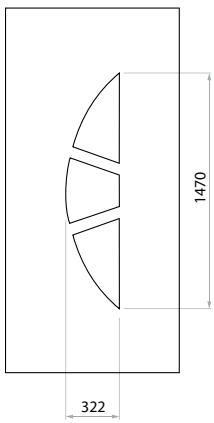

D Neoline 19

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec inox 600 x 1750
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec inox 600 x 1750
- côtes maxima 1200 x 2300

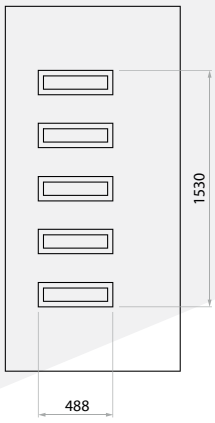

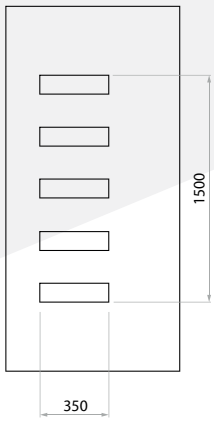

C Neoline 20

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

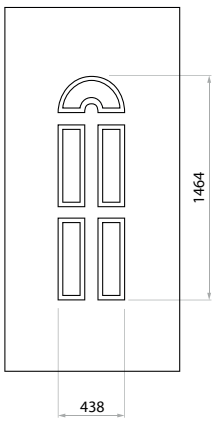

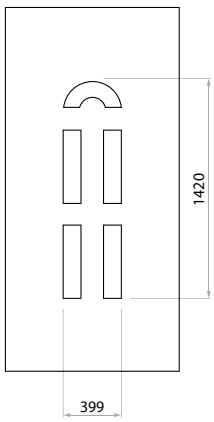

D Neoline 21

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

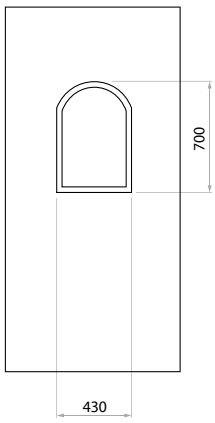

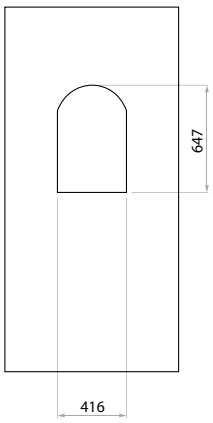

B Neoline 22

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

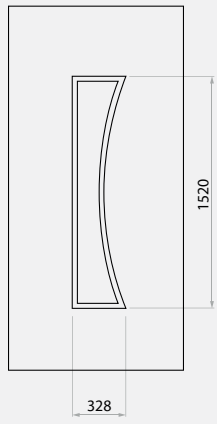

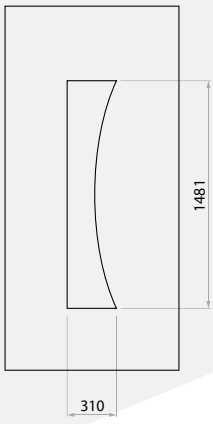

C Neoline 23

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

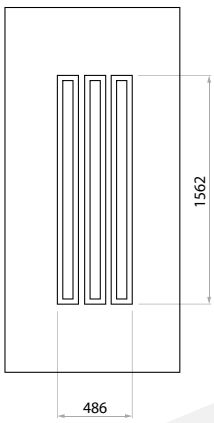

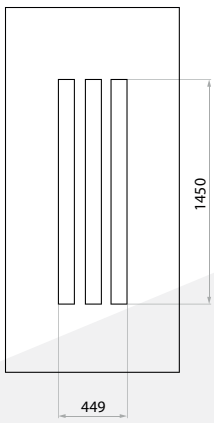

D Neoline 24

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

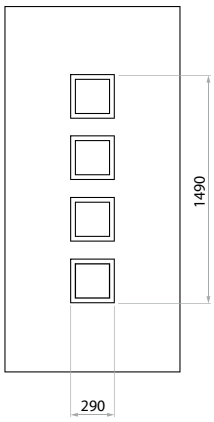

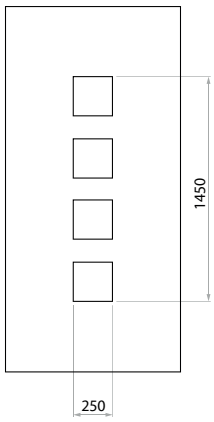

C Neoline 25

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

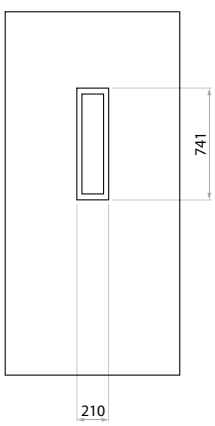

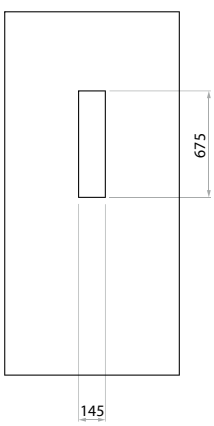

A Neoline 26

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

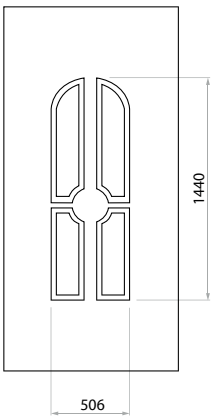

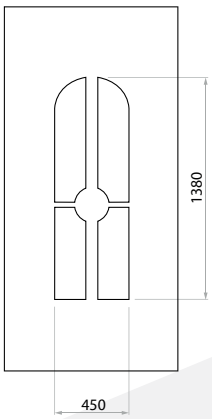

D Neoline 27

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

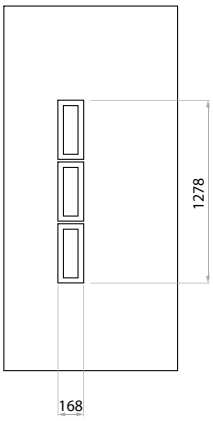

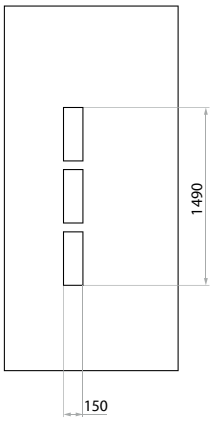

B Neoline 28

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

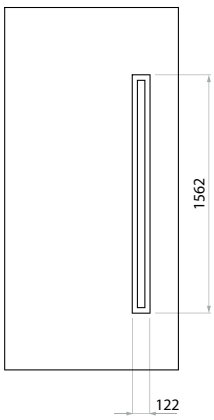

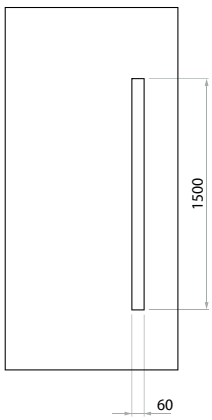

A Neoline 29

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

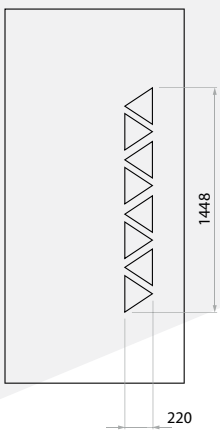

X Neoline 30

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

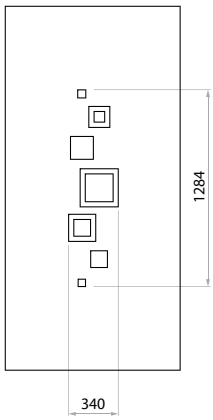

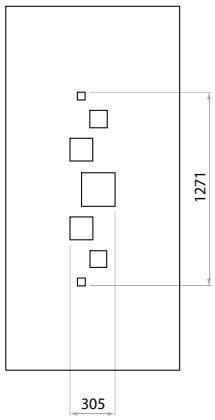

B Neoline 31

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

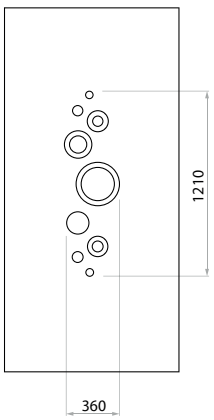

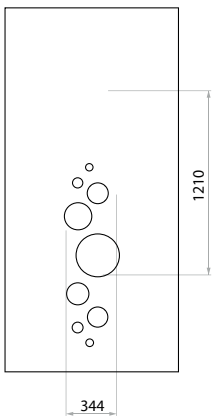

B Neoline 32

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

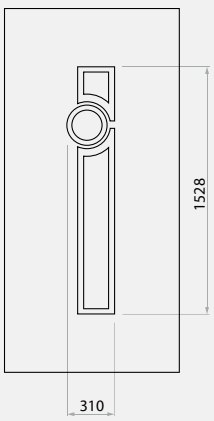

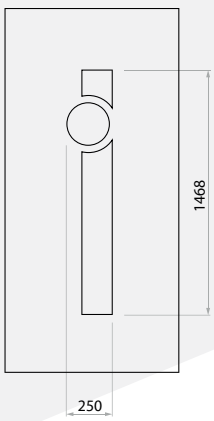

C Neoline 33

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

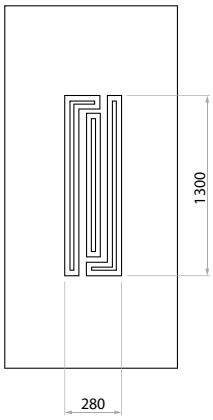

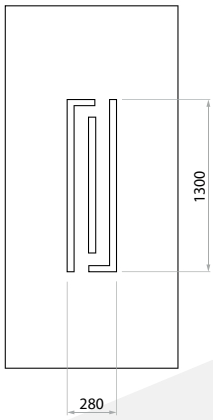

B Neoline 34

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

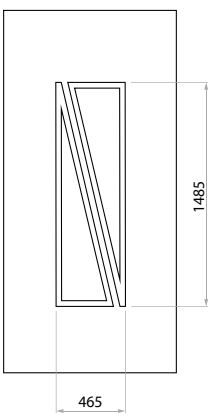

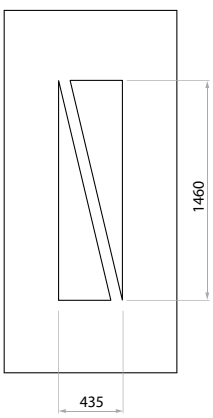

C Neoline 35

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

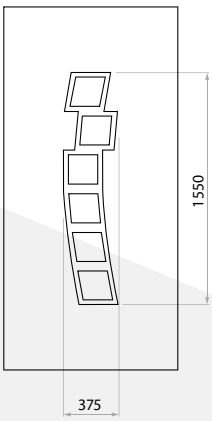

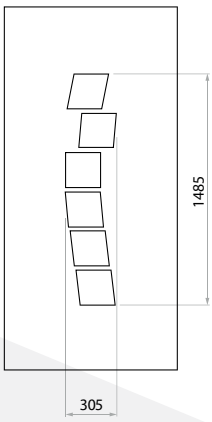

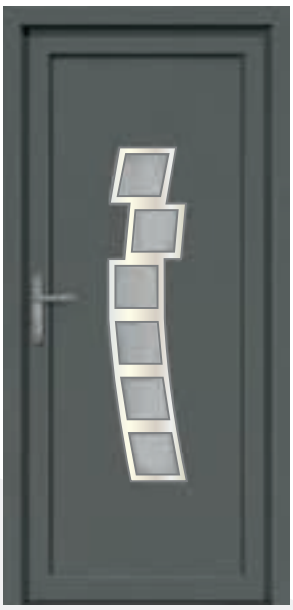

D Neoline 36

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

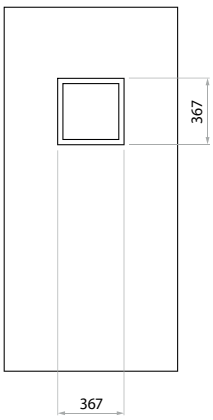

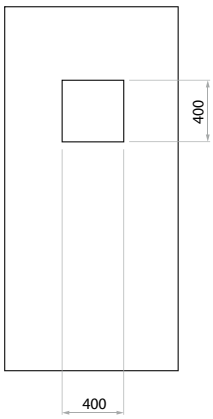

A Neoline 37

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

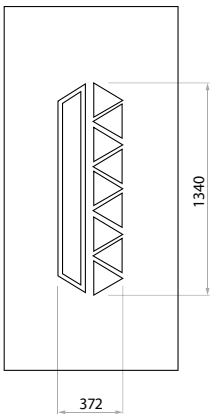

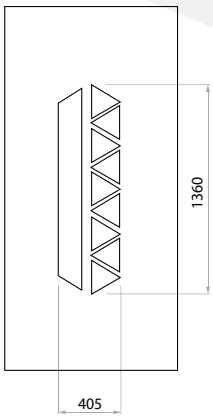

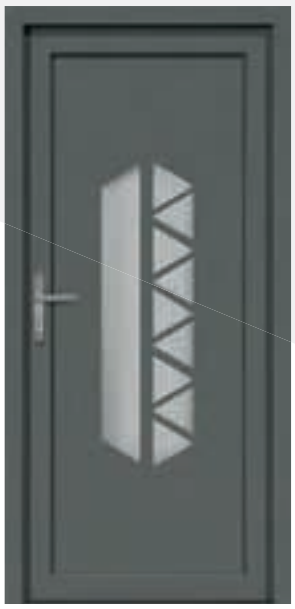

C Neoline 38

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

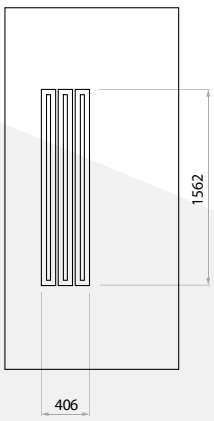

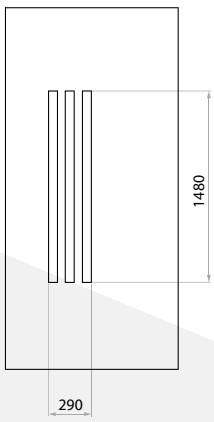

C Neoline 39

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

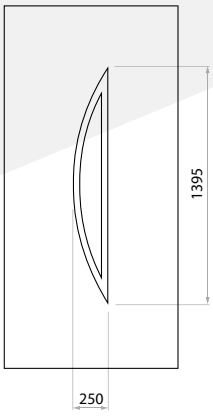

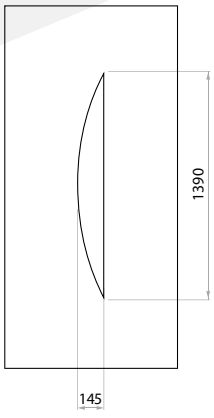

B Neoline 40

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

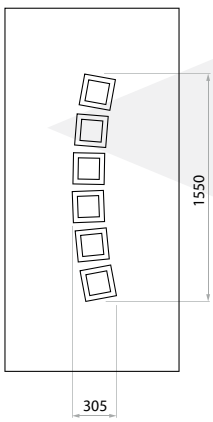

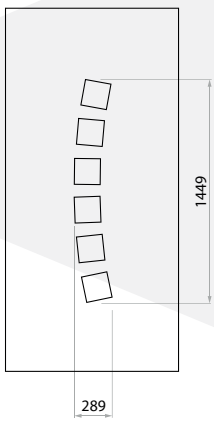

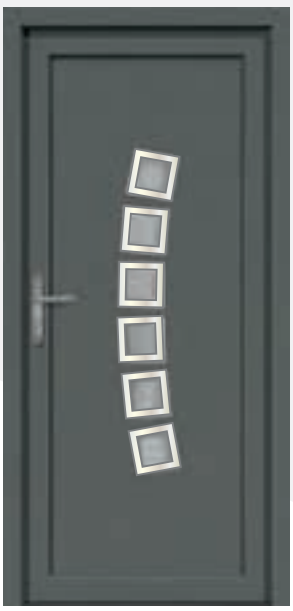

C Neoline 41

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

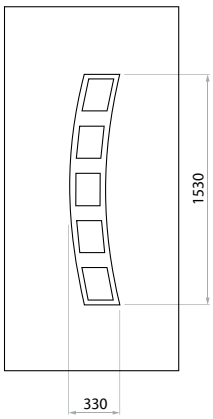

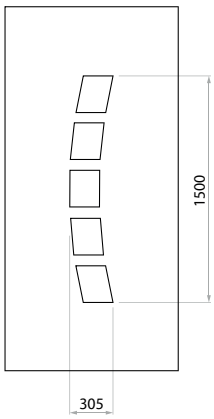

C Neoline 42

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

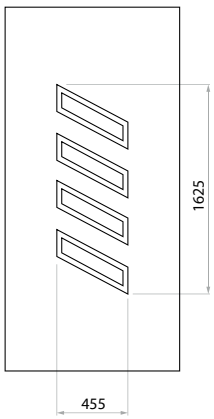

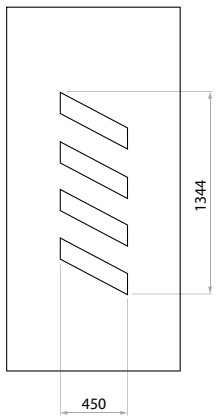

C Neoline 43

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec inox 600 x 1750
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec inox 600 x 1750
- côtes maxima 1200 x 2300

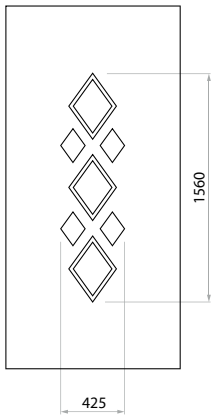

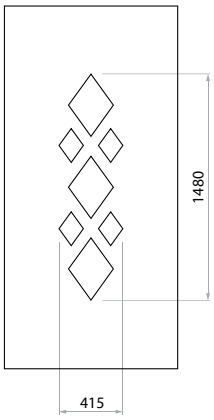

B Neoline 44

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

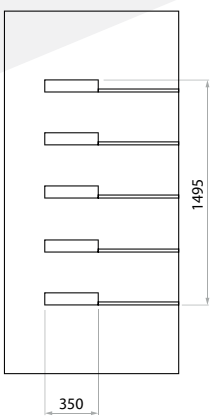

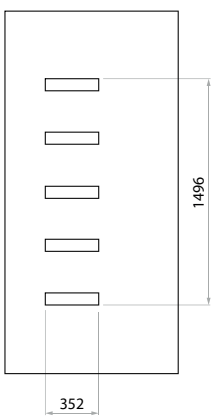

A Neoline 45

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

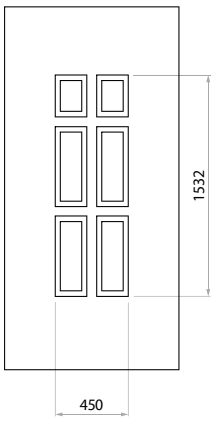

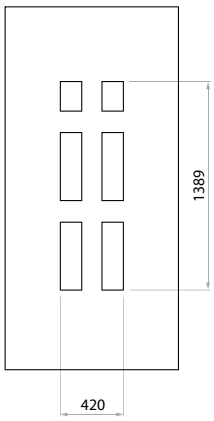

C Neoline 46

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

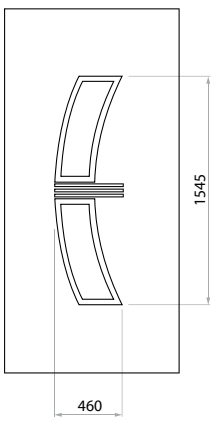

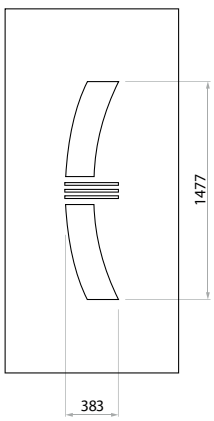

D Neoline 47

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

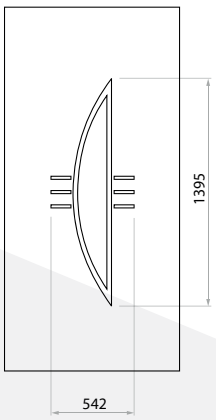

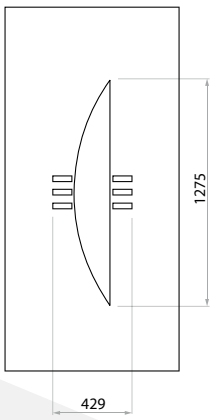

C Neoline 48

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

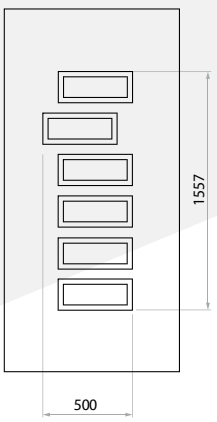

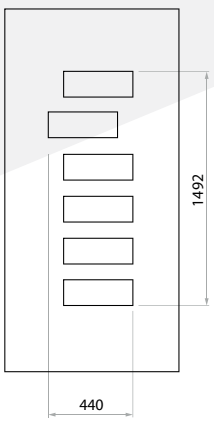

C Neoline 49

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

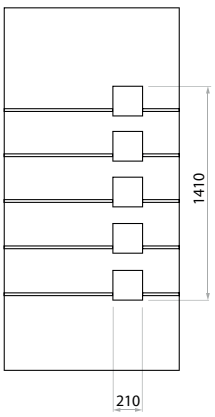

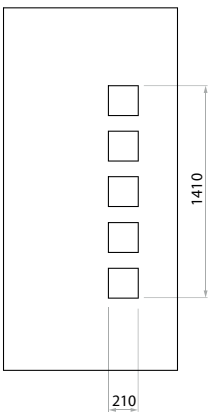

A Neoline 50

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

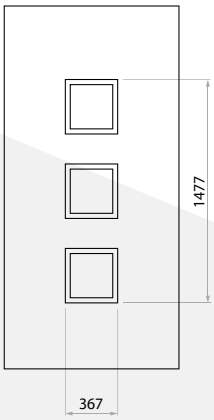

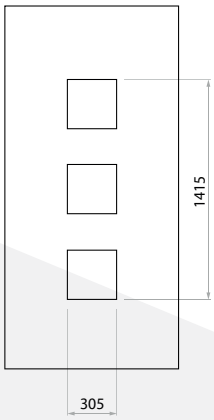

C Neoline 51

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

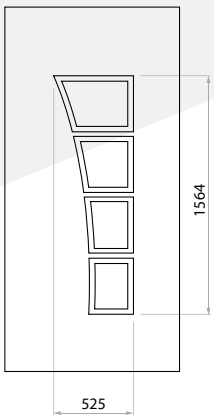

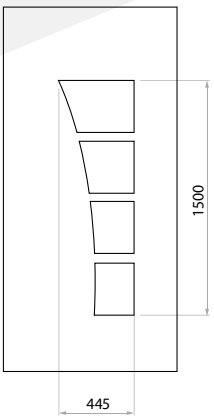

D Neoline 52

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

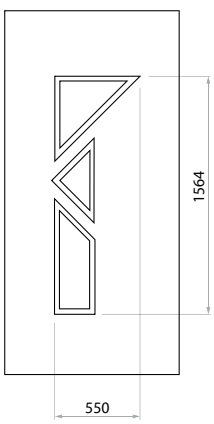

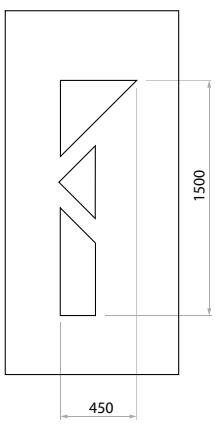

D Neoline 53

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

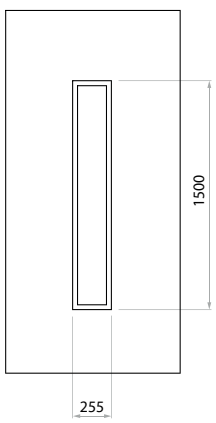

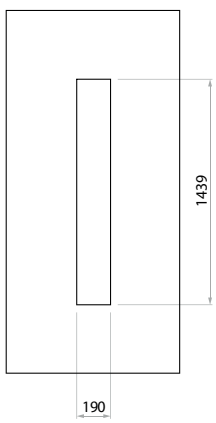

C Neoline 54

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

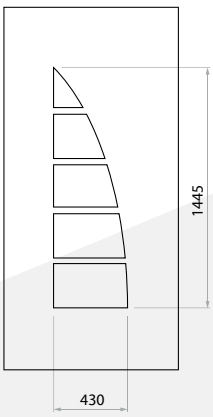

X Neoline 55

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

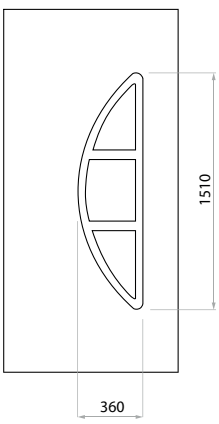

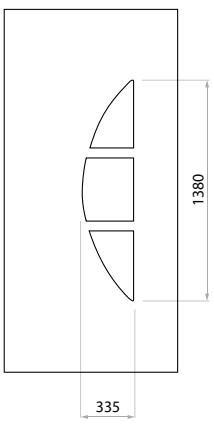

D Neoline 56

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

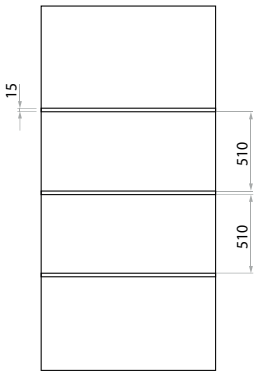

A Neoline 57

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima (manque) x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- rainures sur le panneau avec une épaisseur de 24 mm seulement dans la version PLUS

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima (manque) x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

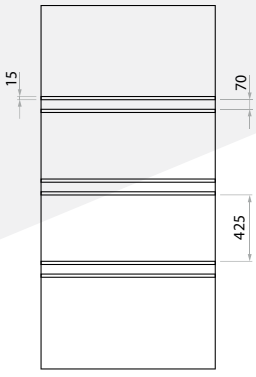

B Neoline 58

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima (manque) x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- rainures sur le panneau avec une épaisseur de 24 mm seulement dans la version PLUS

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima (manque) x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

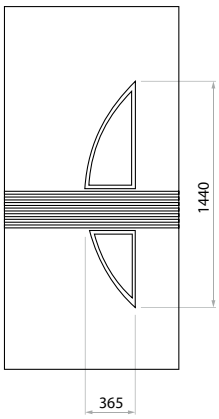

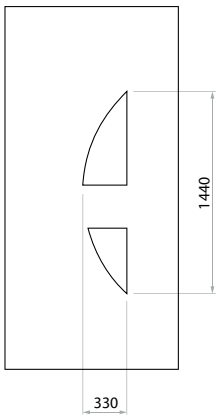

C Neoline 59

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

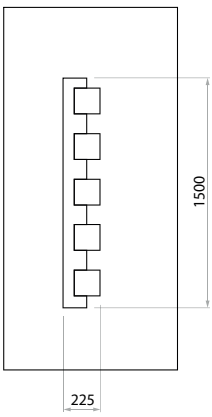

C Neoline 60

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

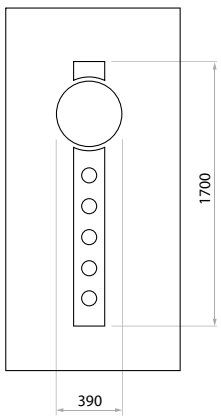

C Neoline 61

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

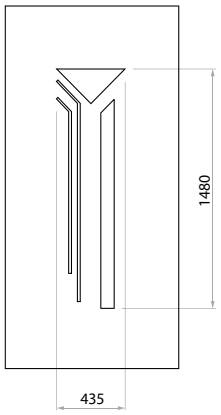

X Neoline 62

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- rainure sur le panneau avec une épaisseur de 24 mm seulement
- dans la version PLUS

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

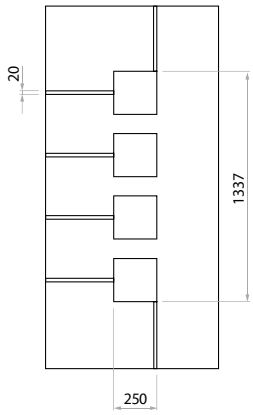

B Neoline 63

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

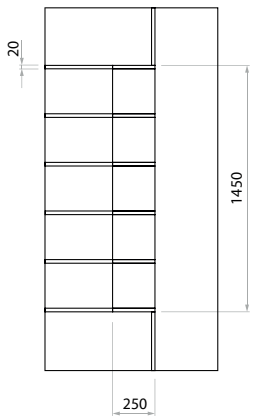

B Neoline 64

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

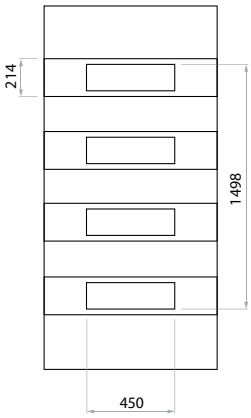

B Neoline 65

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

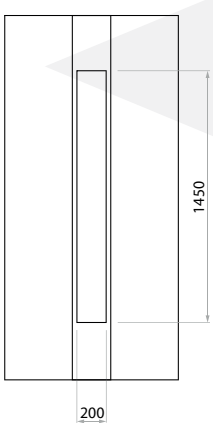

C Neoline 66

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

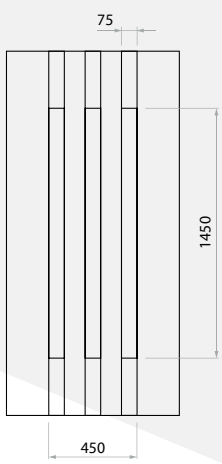

B Neoline 67

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

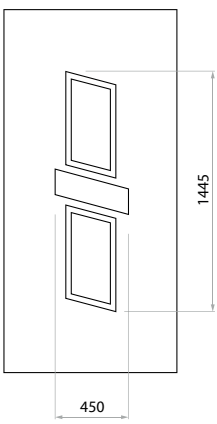

C Neoline 68

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

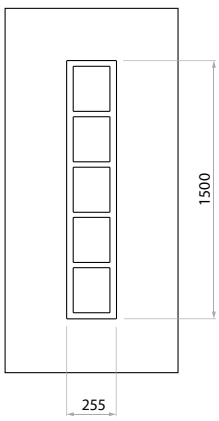

D Neoline 69

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

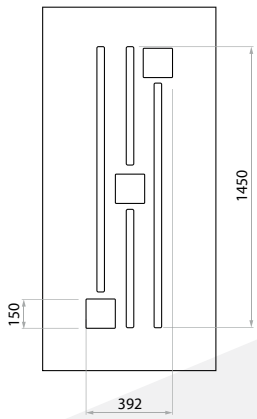

C Neoline 70

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

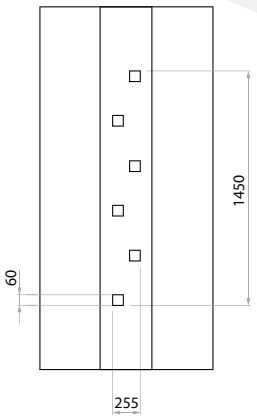

C Neoline 71

- HPL (couleur AP, SAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (couleur RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



Configurations possibles

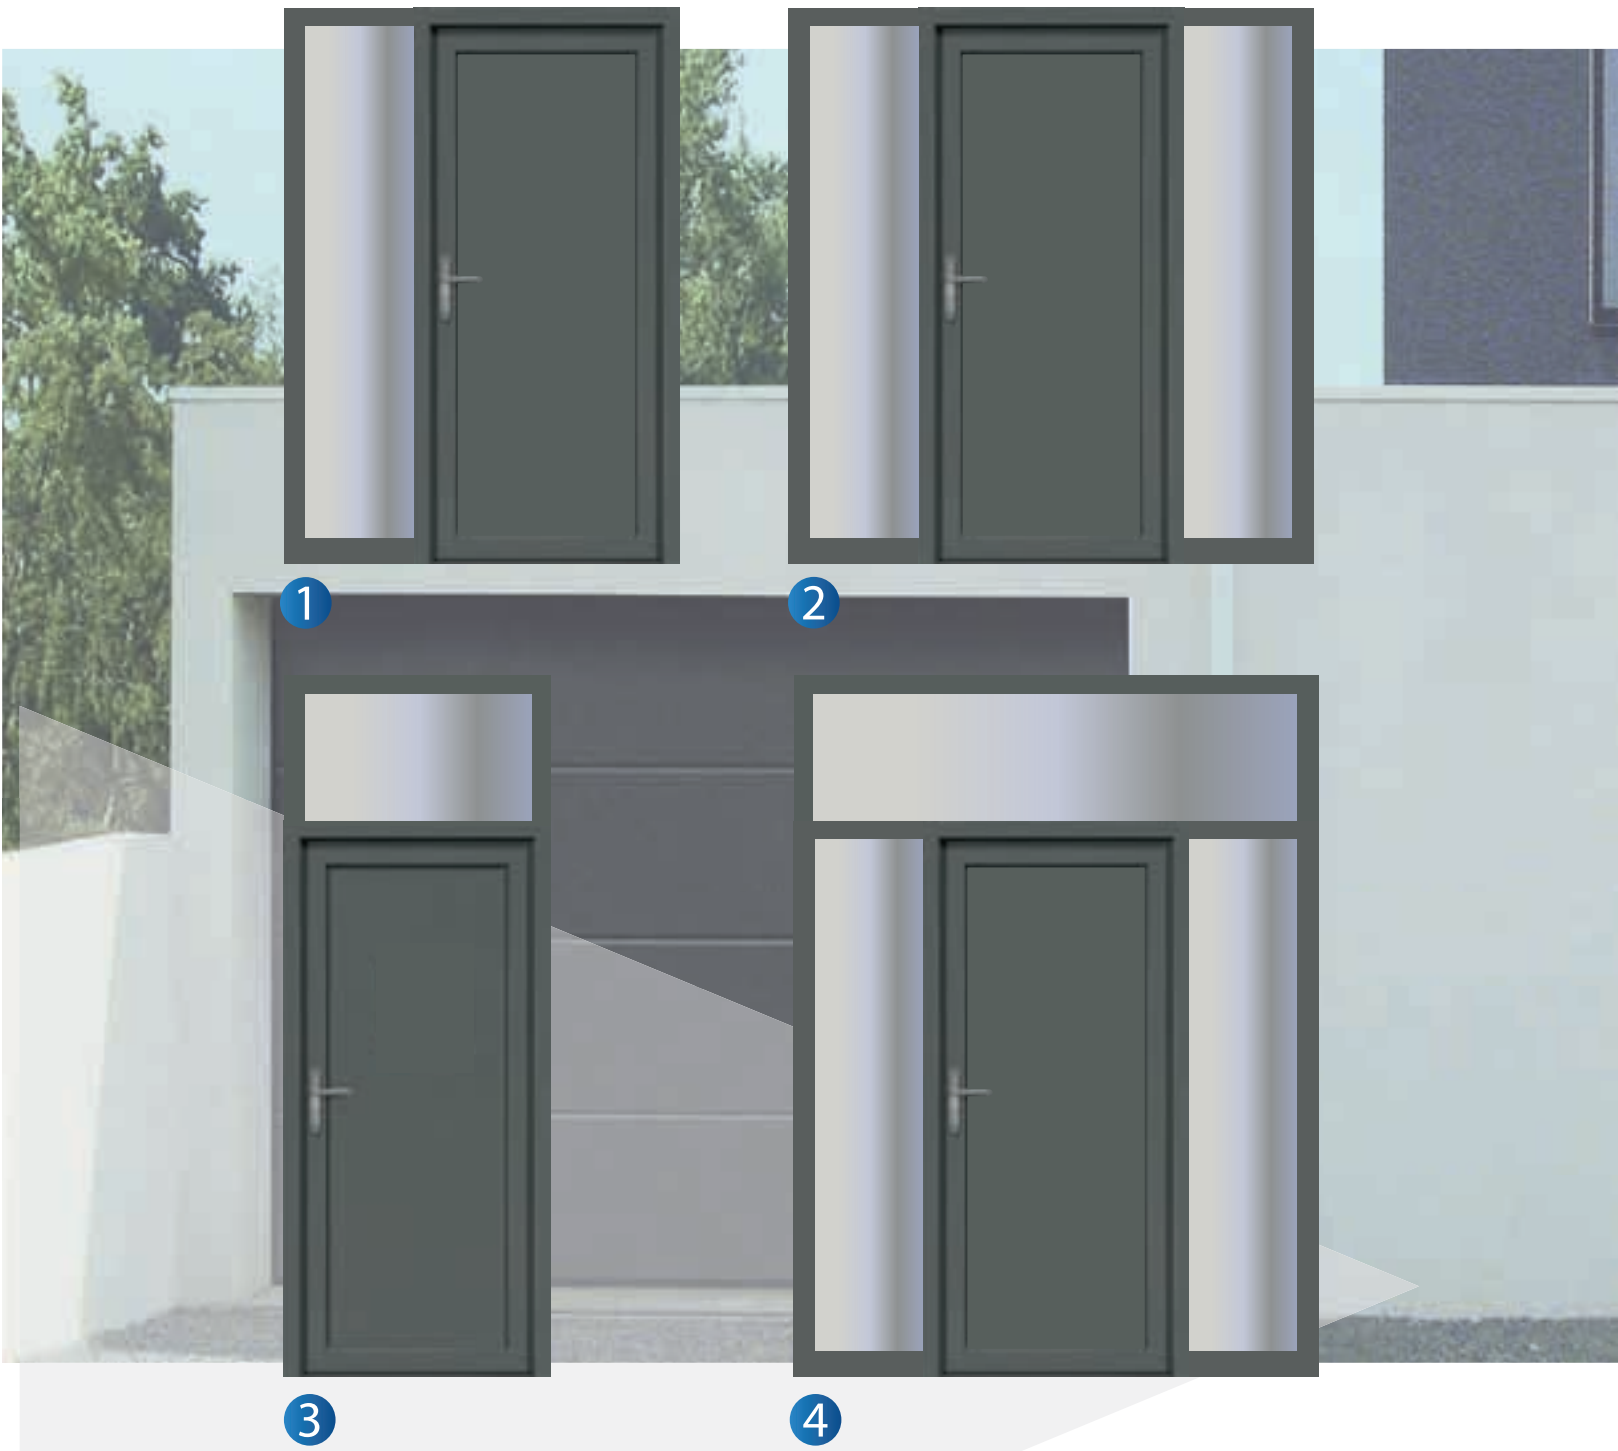

pleine

1/3 vitrée

1/2 vitrée

9 carreaux
(croisillons)

1/3 vitrée
(vertical)

vitrée

Poignées

Tirant

Tirant

Poignée

Wala P45 inox

Wala P1 inox

Wala P8 inox

Wala P5 inox

Wala P60 inox

Couleurs :

blanc, brun, crème, argent, doré.

Serrures

Serrure à rouleaux

Serrure à crochets

Entrée de boîte aux lettres

Judas

Couleurs disponibles Neoline

Chêne spécial	Chêne naturel AP 02	Acajou AP 05	Chêne moyen AP 06	Douglasie AP 11	Bouleau AP 52	Gris anthracite structure sablée AP 60	Gris structure sablée AP 61	Gris basalte structure sablée AP 62	Aluminium brossé AP 63
Oregon III	Chêne doré AP 23	Noix AP 27	Walnuss terra AP 28	Walnuss amaretto AP 29	Gris quartz sablé AP 65	Gris béton AP 70	Gris agathe AP 71	Maron brun AP 72	Chêne Sheffield clair AP 75
Vert foncé	Rouge foncé AP 32	Palissandre AP 33	Gris AP 34	Anthracite AP 40	Alux DB 703 AP 79	Gris quartz AP 88	Brun foncé AP 89	Chêne Sheffield gris AP 94	Winchester AP 95
Bleu d'acier	Vert AP 43	Blanc structuré AP 44	Bleu brillant AP 47	Crème AP 50	Bleu foncé AP 101	Gris basalte AP 102	Gris cendré AP 103	Marron chocolat AP 104	Trompet AP 105

ClassicLine 012

012/2

ClassicLine 012 twist

ClassicLine 012 raute

ClassicLine 070

ClassicLine 012 kala

ClassicLine 075

ClassicLine 072

ClassicLine 074

ClassicLine 062 imari

ClassicLine 063 020 INV

ClassicLine 062

ClassicLine 051

ClassicLine 052

ClassicLine 050

ClassicLine 052

Les panneaux de portes d'entrée en vitrage isolant à protection renforcée VERRISSIMA

VITRAGE DE PROTECTION SP510 PRÉCONISÉ PAR L'APSAD
(Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages)
Le degré de protection du double vitrage PROTECT SATIN DESIGN * est nettement supérieur au minimum que les assureurs préconisent pour les particuliers.
Il répond à la protection :
• souhaitée pour les locaux des artisans et commerçants,
• minimale souhaitée pour les locaux des bijoutiers détaillants.

Extra lumineux
Filtre les U.V.
Ne jaunit pas
Ne se décolore pas

Inerte face aux intempéries
Ne se dégrade pas
Ne se fragilise pas dans le temps

Résistant aux agents chimiques
Insensible à la pollution

Sans entretien spécifique de lasure, peinture et autres laques

Écologique
se nettoie avec du produit vitres
100 % recyclable

Retardateur à l'effraction
Protection renforcée des biens et des personnes en cas de bris

10 Garantie décennale selon législation applicable aux vitrages dans la porte selon descriptif technique par produit.

LES BEST-SELLER

PS094 - Protect Satin
Dépoli sable.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

FPS007

PS007 - Protect Satin
Dépoli sable.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

FPPU004

PPU004 - Protect Print Uni
Impression Gris anthracite sur vitrage dépoli acide.
Pas de transparence. Luminosité très forte.

PS136 - Protect Satin
Dépoli sable.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

PS168 - Protect Satin
Dépoli sable.
Patine poivre.
Liserés transparents.

PPU007 - Protect Print Uni
Impression Gris anthracite sur vitrage dépoli acide.
Pas de transparence.
Luminosité très forte.

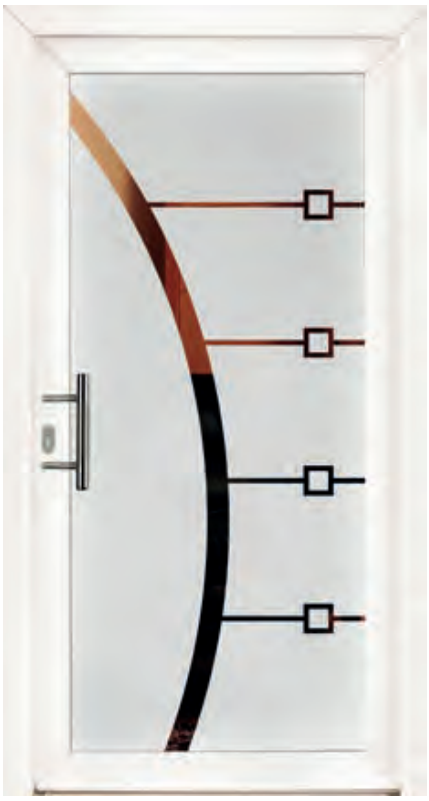

PS170 - Protect Satin
Dépoli sable.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

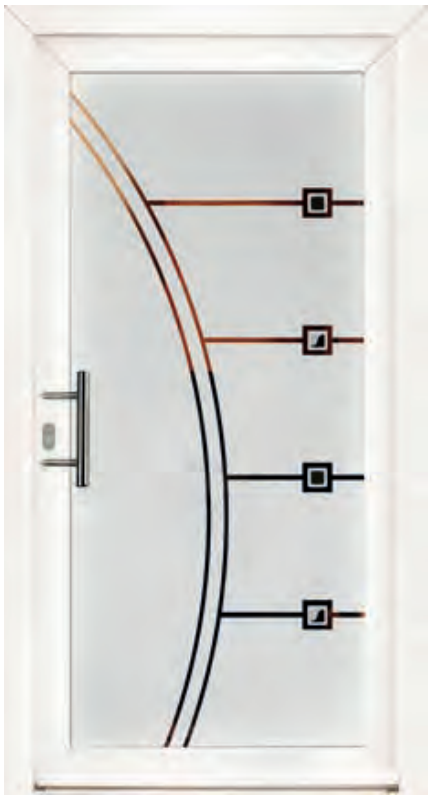

PS171 - Protect Satin
Dépoli sable. Liserés transparents.
2 Fusing 60x60 mm RFULS22, 2 Fusing 60x60 mm A24.
Luminosité très forte.

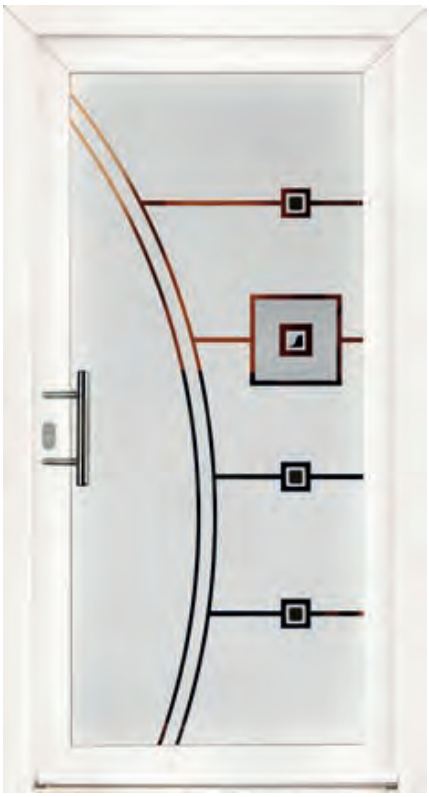

PS172 - Protect Satin
Dépoli sable.
Liserés transparents.
3 Fusing 60x60 mm A24, 1 inox 240x240 mm,
1 Fusing 60x60 mm RFULS22.
Luminosité très forte.

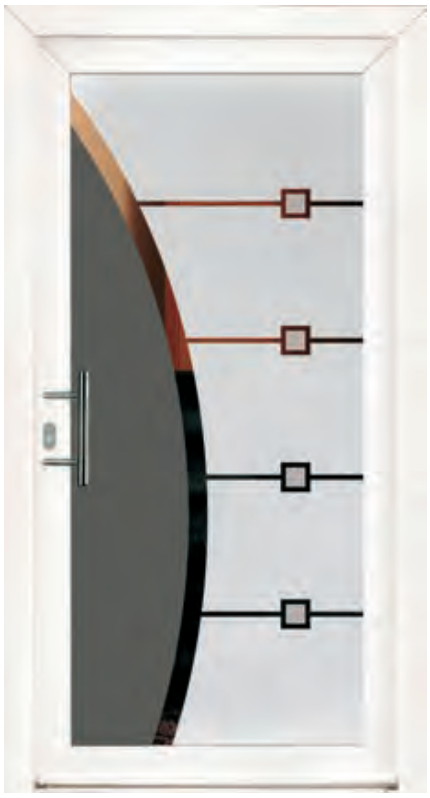

PS174 - Protect Satin
Dépoli sable.
Patines poivre et tempête.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

FPPH190

PPH190 - Protect Print Hybride
Impression numérique : Gris anthracite
et imitation inox sur vitrage dépoli acide.
Pas de transparence. Luminosité forte.

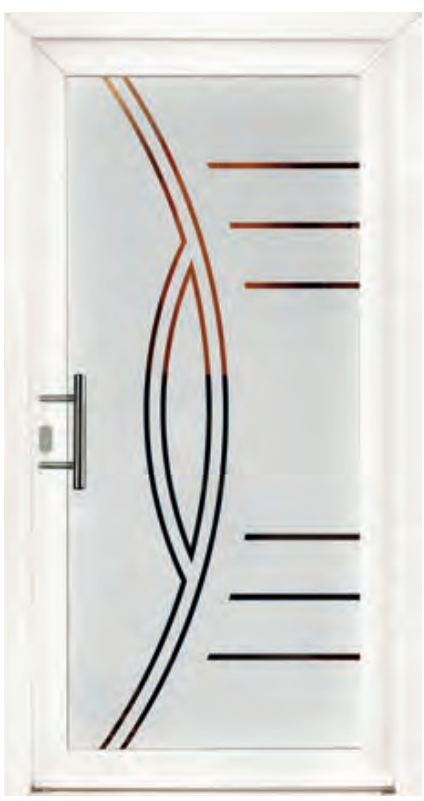

PS190 - Protect Satin
Dépoli sable.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

PS193 - Protect Satin
Dépoli sable. Patines poivre et tempête.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

PS202 - Protect Satin
Dépoli sable.
Patines poivre et tempête.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

FPPH200

PPH200 - Protect Print Hybride
Impression numérique : Gris anthracite et imitation inox sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence.
Luminosité forte.

PS201 - Protect Satin
Dépoli sable.
Motif transparent.
Luminosité très forte.

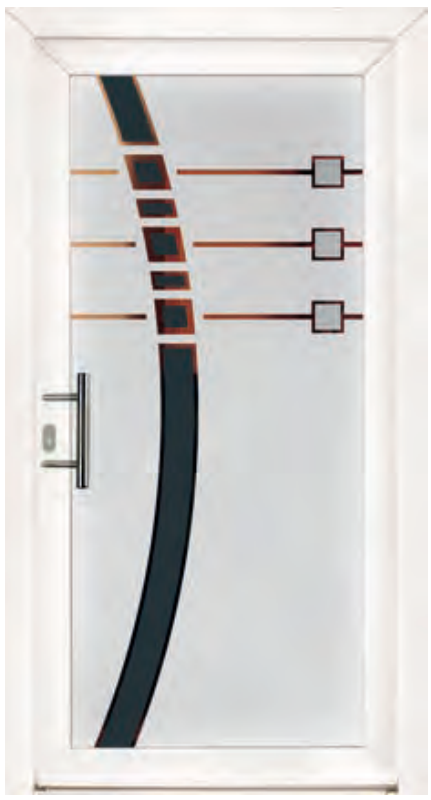

PPT200 - Protect Print Transparence
100% impression numérique :
Gris anthracite / imitation inox, dépoli.
Motif transparent.
Luminosité forte.

Distinction de votre entrée

Pour les plus exigeants...

Grâce à sa technique de fabrication moderne et de son design, les portes SUPERIOR garantissent non seulement une entrée fonctionnelle, durable et esthétique.

Haute qualité

Etanchéïté & isolation

Esthétique & design

Style personnalisé

* En option, toutes les couleurs de la palette RAL sont disponibles avec supplément.

Couleurs standard

RAL 9016 blanc

RAL 9006
gris alu clair sable

RAL 7001
gris argent lisse

RAL 9007
gris alu foncé sable

RAL 3004
rouge pourpre lisse

RAL 7016
gris anthracite lisse


structure métallique
DP 703

RAL 8019
gris marron lisse

Couleurs imitation bois


Chêne doré
ADEC D101

Noyer
ADEC O102

Acajou
ADEC M103

Acajou Sapeli
ADEC M204

Hêtre
ADEC B108

Noyer Vein
ADEC O205

Pin
ADEC S106

Sapin
ADEC J107

Cerisier
ADEC C110

Merisier
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Option vitrage

Satinata

Master-Ligne

Chinchilla

Master-Carre

Master-Point

Portes d'entrée en aluminium

Les ferrages de haute qualite Siegenia vous garantissent la sécurité. Dans tous les cas, vous bénéficiez de la solidité, de la performance et de l'esthétique, pour une porte d'entrée à la fois sûre et accueillante.

Vitrage

Avant: feuillete 33.1 thermofloat
Milieu: sablé
Arrière: thermofloat acec WE noir

Crémone A2600

Un maximum de protection pour votre porte. Les gâches en acier s'integrent dans le bâti; les crochets empêchent la sortie de l'ouvrant

Béquille

La béquille ou le tirant bouton sont en inox

Siegenia Axxent

Pour les portes SUPERIOR nous utilisons des charnières complétement cachées Siegenia Axxent. Bien que cachées, elles supportent jusqu'à 120 kg et sont composées de 2 parties pour un montage facile de l'ouvrant. Avec réglage 3D bien entendu.

Basic



Panneau traditionnel

- 3 chambres U_g=0,7 W/m²K
- Panneau d'une épaisseur de 44 mm
- U_d=0,9 W/m²K
- 4 variantes d'isolation: ST, SI, SI+ et Aero

Avantage des portes SUPERIOR:

- Porte à panneaux affleurants en système d'aluminium Aluprof MB-86.
- Surface parfaitement plate grâce à une construction spéciale.
- Profondeur de 77 mm – dormant aussi affleurant à l'ouvrant.
- BPE de grande taille – jusqu'à 1400 mm de large et 2600 mm de haut.
- Charnières cachées Sigenia Axxent donnant l'effet d'une cohérence et d'harmonie à l'ensemble.
- Possibilité d'équiper le BPE d'impostes et de fixes latéraux.
- En version standard, double vitrage Ug =0,7 W/m²K.
- Classe d'étanchéité à l'eau – 6A.
- Construction durable ne nécessitant pas d'entretien.
- Seuil plat ou seuil tombant.
- Variété de modèles, de couleurs RAL et revêtements imitation bois.

Classic



Affleurant d'un coté

- 3 chambres U_g=0,7 W/m²K
- Panneau d'une épaisseur de 44 mm
- U_d=0,9 W/m²K
- 4 variantes d'isolation: ST, SI, SI+ et Aero

U_D 0,61 W/m²K

Panneaux décoratifs disponibles en nombreux modèles et couleurs de la palette RAL ainsi qu'en revêtements imitation bois.

Exclusive



Affleurant des 2 cotés

- 3 chambres U_g = 0,7 W/m K g
- Panneau d'une épaisseur de 77 mm
- U_d=0,61 W/m²K
- 4 variantes d'isolation: ST, SI, SI+ et Aero

Les profils en aluminium rigides et durables permettant de réaliser des portes de grandes dimensions.

4 variantes d'isolation: ST, SI, SI+ et AERO permettant d'obtenir de très bons paramètres thermiques.

Les joints assurant une bonne étanchéité à l'eau et à l'air ce qui augmente le confort d'utilisation.

* Tous les modèles de panneaux peuvent être montés de ces 3 façons

SUPERIOR 03

- DP 60.1000 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
  Décor INOX posé à l'extérieur en applique
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

SUPERIOR 04

- DP 60.1400 tirant inox
- Décor INOX posé à l'extérieur en feuillure
- Surface: Siena Rosso /plus value pour couleur imitation bois

SUPERIOR 05

- DP 60.1600 tirant inox
- Fraisage à l'extérieur
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

SUPERIOR 02

- DP 60.1800 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en applique
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

SUPERIOR 01

- DP 60.1600 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en applique
- Surface: RAL 9016 blanc brillant

SUPERIOR 12

(supports sous l'angle de 45 degrés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 30.600 - 30x600 mm
DP 30.800 - 30x800 mm
DP 30.1000 - 30x1000 mm
DP 30.1200 - 30x1200 mm
DP 30.1400 - 30x1400 mm
DP 30.1600 - 30x1600 mm
DP 30.1800 - 30x1800 mm

(supports droits),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 40.600 - 30x600 mm
DP 40.800 - 30x800 mm
DP 40.1000 - 30x1000 mm
DP 40.1200 - 30x1200 mm
DP 40.1400 - 30x1400 mm
DP 40.1600 - 30x1600 mm
DP 40.1800 - 30x1800 mm

(supports courbés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 50.600 - 30x600 mm
DP 50.1000 - 30x1000 mm
DP 50.1200 - 30x1200 mm

(supports courbés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 55.600 - 30x600 mm
DP 55.1600 - 30x1600 mm

(supports droits),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 60.600 - 40x10x600 mm
DP 60.800 - 40x10x800 mm
DP 60.1000 - 40x10x1000 mm
DP 60.1200 - 40x10x1200 mm
DP 60.1400 - 40x10x1400 mm
DP 60.1600 - 40x10x1600 mm
DP 60.1800 - 40x10x1800 mm

(supports sous l'angle de 45 degrés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 70.600 - 40x10x600 mm
DP 70.800 - 40x10x800 mm
DP 70.1000 - 40x10x1000 mm
DP 70.1200 - 40x10x1200 mm
DP 70.1400 - 40x10x1400 mm
DP 70.1600 - 40x10x1600 mm
DP 70.1800 - 40x10x1800 mm

(supports au bout du tirant),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 80.600 - 600 mm

- DP 50.1200 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verle sablé avec bords transparents
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en applique
- Surface: RAL 3004 rouge pourpre lisse/ RAL 9007 gris alu sablé.

SUPERIOR 06

- DP 60.1000 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Fraisage à l'extérieur
- Surface: RAL 7001 lisse

SUPERIOR 07

- DP 40.1400 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bords transparents
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Fraisage à l'extérieur
- Surface: RAL 3004 rouge pourpre lisse

SUPERIOR 08

- DP 60.800 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bords transparents
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Surface: RAL 9016 blanc brillant

SUPERIOR 09

- DP 60.1600 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en feuillure alligné
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse/ WENGE/plus value pour couleur imitation bois

SUPERIOR 10

- DP 60.1800 tirant inox
- Surface: RAL 9006 gris clair alu sablé

SUPERIOR 11

- DP 60.1800 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en applique
- Surface: RAL 9007 gris alu sablé

⊕ SUPERIOR 13

- DP 210.1600 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en applique
  - Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

⊕ SUPERIOR 14

- DP 60.1600 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Fraisage à l'extérieur
- Surface: RAL 9016 blanc brillant

⊕ SUPERIOR 15

- DP 50.1200 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en applique
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

⊕ SUPERIOR 16

(supports courbés vers l'avant),
acier inoxydable, mat, dépol

Dimensions possibles:
DP 90.600 - 600 mm

(supports droits),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 100.600 - 600 mm
DP 100.800 - 800 mm
DP 100.1000 - 1000 mm
DP 100.1200 - 1200 mm
DP 100.1400 - 1400 mm
DP 100.1600 - 1600 mm
DP 100.1800 - 1800 mm

acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 120.600 - 600 mm

(supports droits),
acier inoxydable/ bois Jatobe, mat, dépoli
Dimensions possibles:
DP 200.800 - 800 mm
DP 200.1200 - 1200 mm
DP 200.1600 - 1600 mm

- DP 60.1600 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Fraisage à l'extérieur
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

SUPERIOR 18

- DP 60.800 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Décor INOX posé à l'extérieur en feuillure alligné
- Surface: RAL 7001 lisse

SUPERIOR 19

- DP 60.800 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Surface: RAL 9016 blanc brillant

SUPERIOR 20

- DP 60.1800 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes et bords décorés
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- DP 3400 protection contre les rayures
- Décor INOX posé à l'extérieur alligné
- Surface: RAL 7016 gris anthracite lisse

(supports sous l'angle de 45 degrés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 110.600 - 600 mm
DP 110.800 - 800 mm
DP 110.1000 - 1000 mm
DP 110.1200 - 1200 mm
DP 110.1400 - 1400 mm
DP 110.1600 - 1600 mm
DP 110.1800 - 1800 mm

(supports sous l'angle de 45 degrés),
acier inoxydable/ bois Jatobe, mat, dépoli

Dimensions possibles:
DP 210.800 - 800 mm
DP 210.1200 - 1200 mm
DP 210.1600 - 1600 mm

SUPERIOR 17

- DP 50.1200 tirant inox
- Vitrage avant: VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage milieu: verre sablé avec bandes transparentes
- Vitrage arrière: thermofloat avec intercalaire noir WE
- Fraisage à l'extérieur
- Surface: RAL 9016 blanc brillant

les portes en bois

Esthétique et design

Style individuel

Étanchéité et isolation

Qualité supérieure

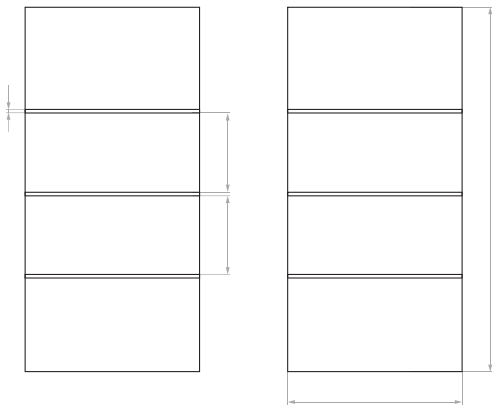

1 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

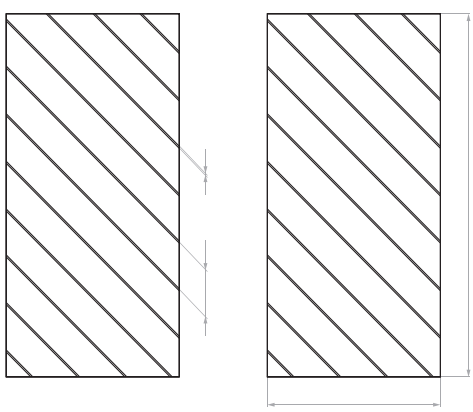

2 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

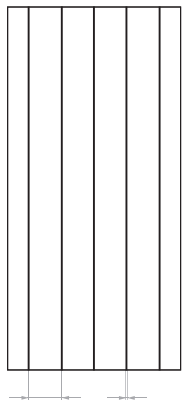

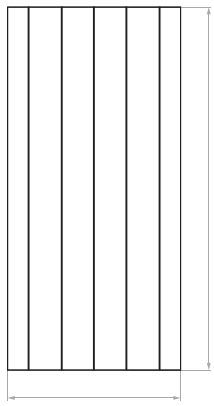

3 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

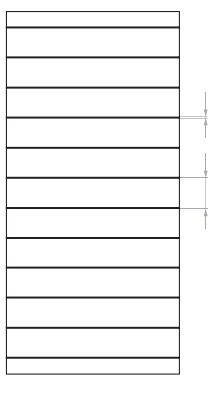

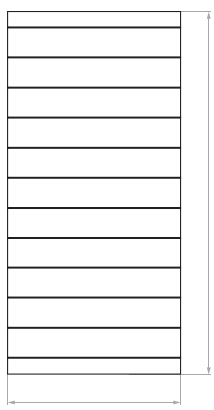

4 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

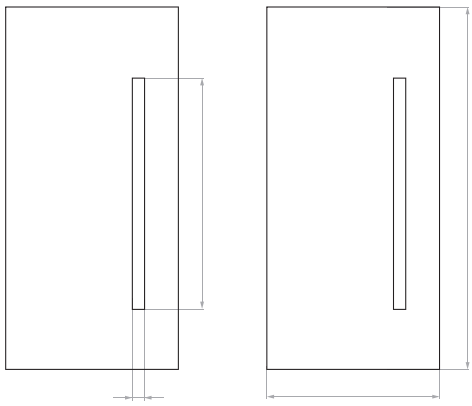

5 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

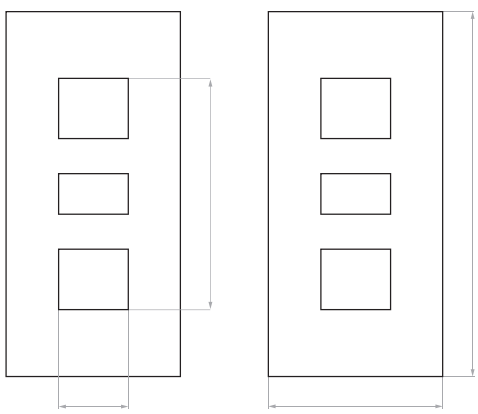

6 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

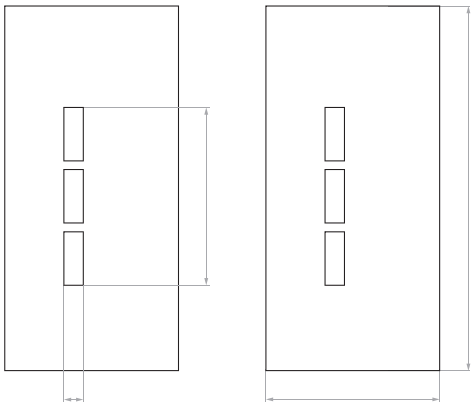

7 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

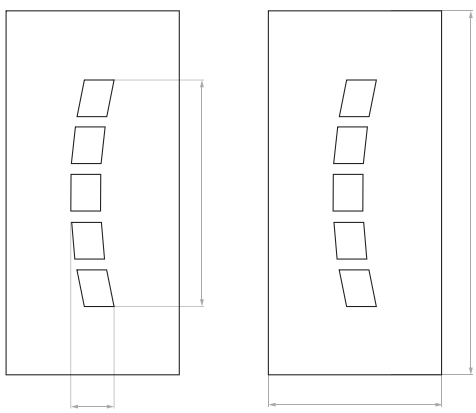

8 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

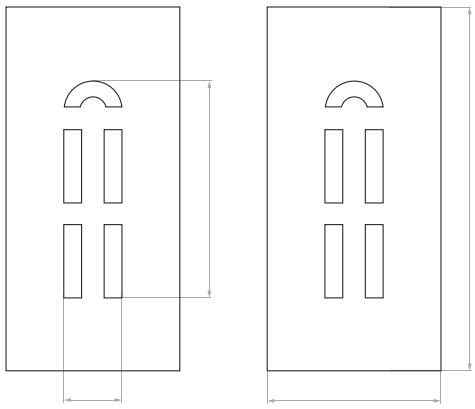

9 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

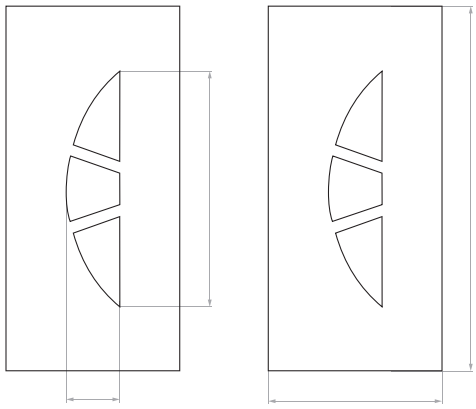

10 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

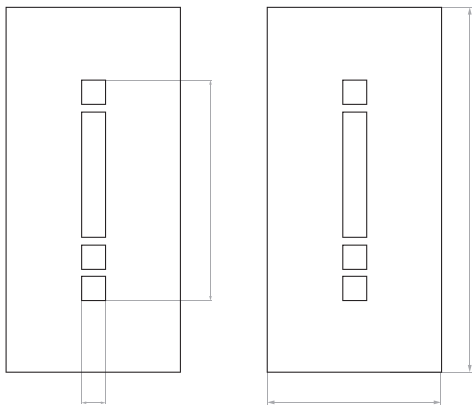

11 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

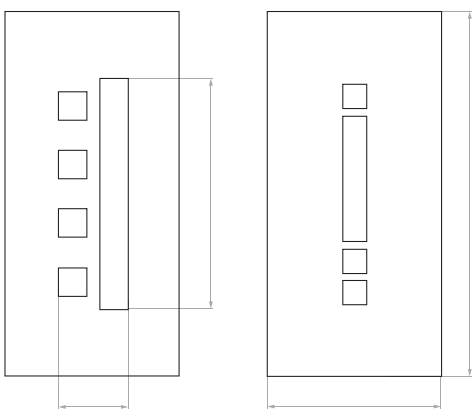

12 WoodLine

- Système de porte 68 mm, 76 mm
- Panneaux réalisés à partir de plaques
- Épaisseur des panneaux 24, 36 et 46 mm (pour fraisage)

Autres configurations

13

14

15

16

17

18


19

20


21


22


23


24

25

26


27


28

29


30


31


32


33

34


35

36


37


38


39


40

Couleurs

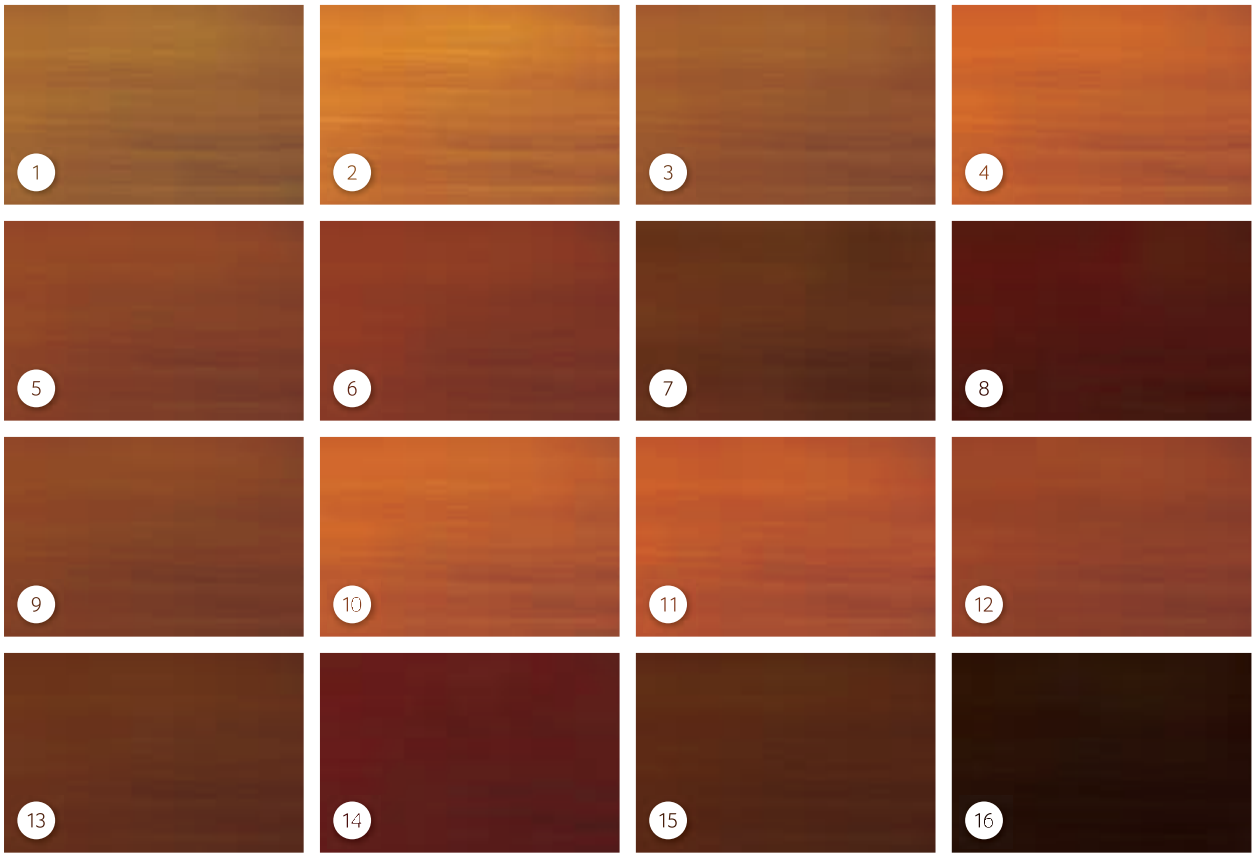

1 Pin	2 Vieux pin	3 Cyprès	4 Iroko
5 Chêne	6 Calvados	7 Noyer	8 Kempas
9 Châtaignier	10 Sipo	11 Framiré	12 Sapeli
13 Afrormosia	14 Cerisier	15 Wengé	16 Acajou

Lamelles

1. imprégnation
2. application des couches d'apprêt
3. couche intermédiaire
4. couche supérieure

Portes d'entrée WOODLINE

Fabriquées en matériaux de qualité supérieure, les portes d'entrée offrent une solution universelle et durable pour de nombreuses maisons individuelles.
Nous proposons à nos clients différents designs de portes d'entrée.
Les verrous, les inserts et les accessoires anti-effraction de qualité supérieure assurent la sécurité et la solidité.

Accessoires de portes d'entrée

- Ferme-portes
- Rosettes
- Serrures électromagnétiques
- Ferrure anti-paniques
- Œilletons
- Panneaux fraisés, convexes
- Poignées de porte

La menuiserie WOODLINE

est fabriquée à partir de nombreuses essences de bois soigneusement sélectionnées: pin Kdzing, sapin Kdzing, pin massif, sapin massif, meranti, mélèze et chêne.
Le collage de 3 ou 4 lamelles de bois aux cernes orientés alternativement assure une construction solide et durable.

Le système de finition des menuiseries avec des peintures solubles à l'eau et écologiques garantit un revêtement de qualité supérieure.

PICARD®
Depuis 1720 SERRURES

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

> Acheter une porte Diamant® EI30 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de haute qualité :

> Constituée de matériaux robustes : structure en acier, pênes rotatifs anti-sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes.

> Assemblée avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrée sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standard.

> Équipée d'une serrure de 5 points de fermeture, elle-même certifiée A2P* par le CNPP.
(Centre National de Prévention et de Protection www.cnpp.fr)

SÉCURITÉ RENFORCÉE

> Clé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.

> 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.

PRODUIT SUR-MESURE

> Diamant® EI30 s'intègre dans votre habitat sans modification du bâti existant.

SOUPLESSE D'UTILISATION

> Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.

> Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes.

DIAMANT® EI30

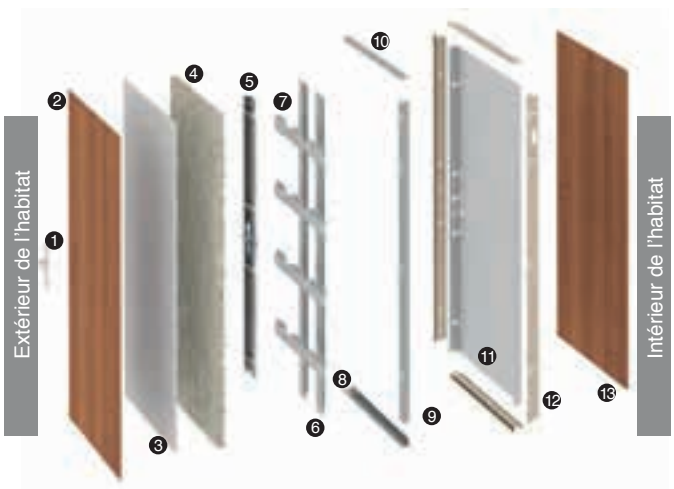

1. Plaque et béquille chromées (existent en laiton)
2. Habillage extérieur
3. Plaque de plâtre
4. Laine de roche
5. Serrure multipoints intégrée
6. 2 renforts oméga verticaux
7. 4 renforts oméga horizontaux
8. Renfort horizontal bas
9. Renfort vertical côté paumelles
10. Renfort horizontal haut
11. Panneau acier 15/10
12. Cornières d'habillage
13. Habillage extérieur avec plaque et béquille

> Habillages & accessoires un design modulable

LES COLORIES STANDARD

BÂTI ET PANNEAU ACIER EXTÉRIEURS

Gris RAL 7016 | Blanc RAL 9016 | Marron RAL 8019

NOUVEAU - Finition Sablée (fine texture)

LES HABILLAGES STANDARD

PANNEAUX DÉCORATIFS

- 10 panneaux décoratifs au choix

Blanc premium | Chêne naturel clair | Chêne naturel foncé

Érable du Canada | Wenge | Amalvi gris

Amalvi brun | Noyer de France* | Sapelli*

Myrte Acajou*

* ou équivalent

- Panneau en bois à peindre (brut ou blanc craie)

LES OPTIONS

Toutes teintes RAL pour les panneaux en aluminium lisses, estampés-moulurés ou contemporains.

PANNEAUX ALU CLASSIQUE

- 14 modèles de panneaux estampés-moulurés dont 3 nouveaux : Anézia, Gispana, Alméda (voir catalogue).

Anézia | Gispana | Alméda

PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS

- Plus d'une centaine de modèles (voir catalogue).

PANNEAUX ALUMINIUM

- Toutes teintes RAL pour les panneaux lisses en aluminium

PANNEAUX COLLECTION PRESTIGE

- Panneaux en placage bois, plus d'une centaine d'essences de bois dont

Érable canadien | Noyer d'Amérique T160 | Poirier sauvage

Palissandre | Movingui moiré T497

- Panneaux moderne & design

Métal | Chic & Pop

LES ACCESSOIRES

> Standard

Poignées de tirage sur plaque

Laiton brillant

Chromé brillant

Béquille laiton effet brossé sur plaque palière brillante

Béquille chromée effet brossé sur plaque palière brillante

Béquille chromée effet brossé sur plaque palière mat

Microviseurs grand angle
(laiton, chromé ou mixte)

> Option :

Pommeau chromé

Pommeau laiton

Heurtoirs

Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)

Judas numérique avec écran LCD

Extérieur

Intérieur

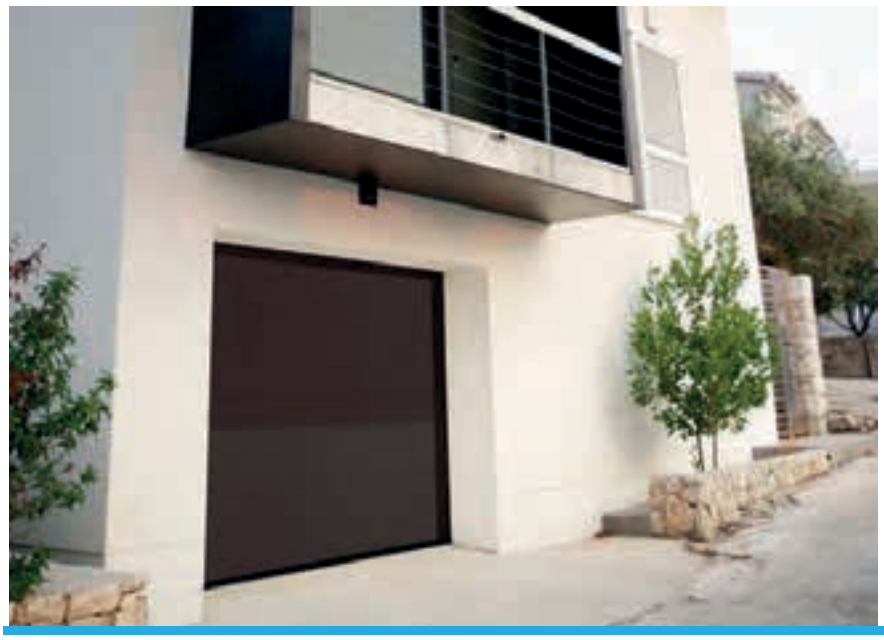

L'ISOLATION THERMIQUE pour éviter les pertes de chaleur !

Les portes de garages sont créée en réponse au besoins de la construction écoernergétique car les pertes de chaleur sont éliminées dans les endroits les plus vulnérables du tablier de la porte.
Cela représente d'avantage d'économies d'énergie pour la maison.
Toutes les portes sectionnelles sont équipées en série d'un système de sécurité avec retardateur d'effraction

Les panneaux anti-pince doigts d'une **épaisseur de 40 mm** sont constitués d'une mousse isolante écologiquement durable et classée anti-feu.
Les pertes de chaleur sont éliminées dans les endroits les plus vulnérables du tablier de la porte

HUBLOTS ALUNOX Double vitrage

280x280mm

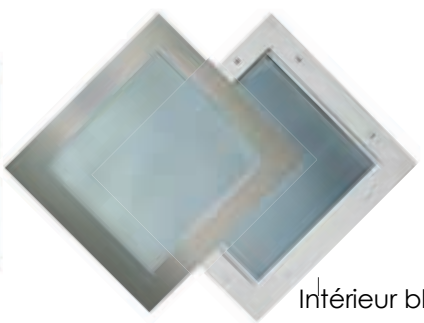

Intérieur blanc

4 VITRAGES DIFFÉRENTS:

Verre feuilleté 44.2 intérieur
Verre classique 4mm extérieur

G200

Delta MAT

Opale clair

Antelio clair

HUBLOTS ALUNOX Double vitrage PMMA | 8mm aspect dépoli | 2 faces

Ø280mm

Intérieur blanc

280x280mm



Porte de garage sectionnelle

LES DÉCORS

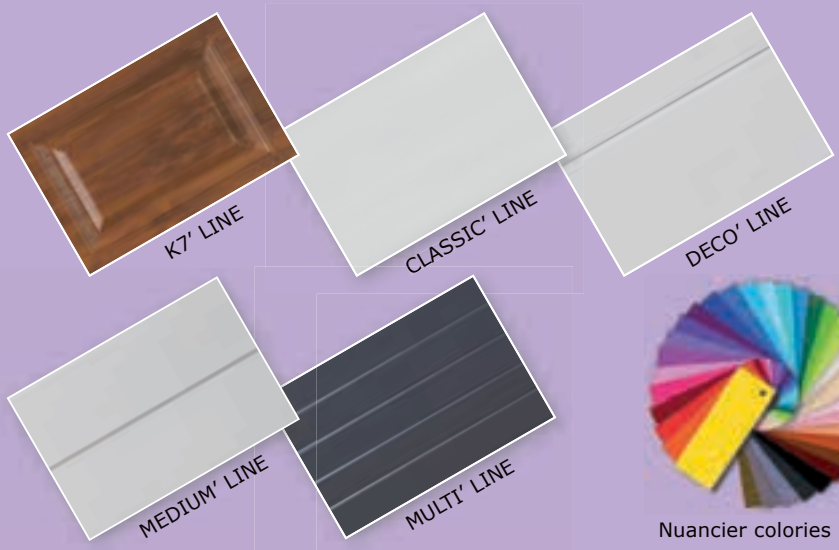

Nuancier colories RAL

Motorisation

Option portillon

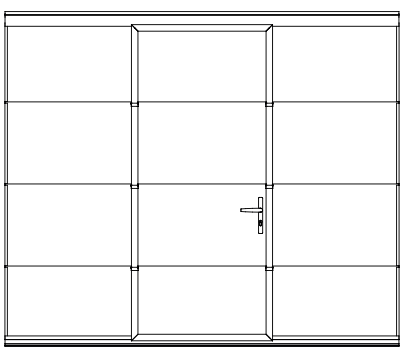

NeoFen
fermetures et services

Fabrication Française

Porte de garage basculante

Isolation, esthétique, robustesse, portillon intégré ou motorisation en option ... elles n'ont rien à envier aux grandes.

Panneau acier ou aluminium, à vous de choisir.

Les panneaux aluminium permettent de réaliser le motif de votre choix en fraisage et offre encore plus de possibilités de coloris en décors bois !

OPTION
PORTILLON INTÉGRÉ
- Serrure 5 points galets / champignons.
- Sécurité électrique intégrée pour empêcher le mouvement de la porte si le portillon n'est pas fermé.
- Système d'assemblage du portillon par équerres serties.
- Double joint de frappe du portillon pour une bonne isolation.
- Largeur de portillon de 800 mm.
- Hauteur de seuil de 57 mm.

COLORIS CARBAS PRO (SELON DESIGN ET FINITION)

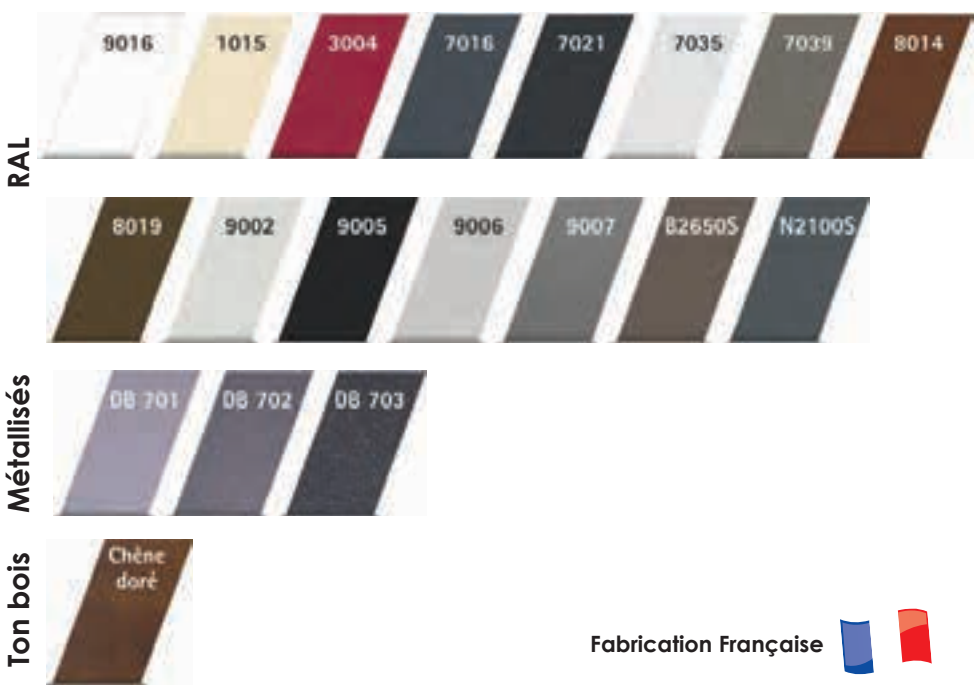

Fabrication Française

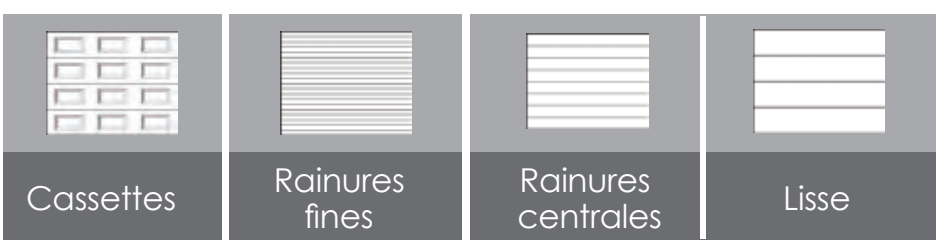

Porte de garage enroulable

La porte de garage à enroulement s'enroule quand elle remonte et se loge dans un coffre.
Elle se compose de lames en aluminium et permet une optimisation de l'espace car elle n'encombre ni un mur, ni le plafond et n'occasionne aucun débordement extérieur. Toutes les portes NEOFEN sont câblées, codées et réglées en usine.

DESCRIPTION

PORTE À ENROULEMENT LAMES DE 77mm
Coffre de 300mm et 360mm montage en enroulement intérieur ou extérieur suivant le type de console.
Motorisation à manœuvre de secours RDO Somfy, système de sécurité antichute.



COFFRES
Coffre pan coupé de :
- 300 mm (jusqu'à H2550).
- 360mm (à partir de H2551).

LAME ALUMINIUM DE 77mm

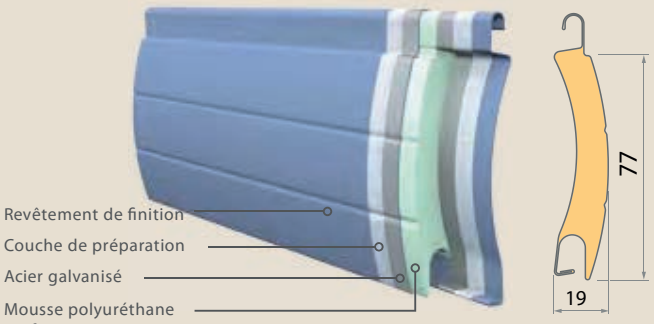

14 COLORIS DISPONIBLES

BLANC 99	GRIS 53 7038	IVOIRE 55 1015	GRIS 03	TON PIERRE 10 1013
BEIGE 05	GRIS 59 7016	VERT 08 6021	VERT 51 6005	MARRON 02 8019
MARRON 11 8014	ROUGE 56 3004	GOLDEN OAK 06	NOIR 100/80 SABLÉ	

L'entreprise

Reconnue en Alsace depuis 2009 **NEOFEN** *s'est rapidement imposée dans le monde de la menuiserie extérieure par son sérieux et son professionnalisme.*
Neofen une entreprise certifiée **Qualibat** et **RGE**.
Nos équipes de **techniciens qualifiés** *répondent à tous vos besoins concernant la pose en neuf ou rénovation de votre bien immobilier.*
Une société respectueuse de l'environnement.
Recyclage des déchets de chantier.
Notre **équipe commerciale** *a le plaisir de vous accueillir dans notre show room de 300m2.*

CERTIFIÉE QUALIBAT ET RGE
Nos équipes de techniciens qualifiés répondent à tous vos besoins concernant la pose en neuf ou rénovation de votre bien immobilier.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE SERVICE
Notre équipe commerciale à le plaisir de vous accueillir dans notre show room de 300 m2

VALEURS ENVIRONNEMENTALES
NEOFEN est très attaché aux valeurs environnementales, nous recyclons tous nos déchets de chantier.

NOTRE ZONE D'ACTIVITÉ
Notre rayon d'action se situe dans les départements
68 / 67 / 90 / 25 / 70

Avis clients
à consulter sur www.neofen.fr

Lauréat Pages jaunes décerné à NEOFEN pour l'année 2017

+ de 3000 clients nous ont déjà fait confiance

Réalisations

www.neofen.fr

Qualité Délai Prix

Plus de 3000 clients nous ont déjà fait confiance !

Des équipes d'installateurs compétentes

NeoFen
fermetures et services

03 89 34 03 73

contact@neofen.fr

130 rue de la Mer Rouge 68200 MULHOUSE

Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
et le Samedi : 9h à 12h

RGE QUALIBAT